


# VISIOLABELLING

Inspección de etiquetas dentro de la etiquetadora.

- ✓ Inspección dentro de la etiquetadora.
- ✓ Interface de utilización intuitiva basada en Windows.
- ✓ Asistencia técnica en línea mediante conexión remota.
- ✓ Estadísticas de producción.
- ✓ Bajo coste de mantenimiento.
- ✓ Gestión de señales de rechazo.

## DESCRIPCIÓN

- Presencia/ausencia de etiqueta.
- Etiqueta volteada.
- Doble etiqueta.
- Arrugas localizadas.
- Etiqueta inclinada.
- Etiqueta "en bandera" o parcialmente desenganchada.
- Detección de esquinas rotas o levantadas.
- Correcta posición horizontal de las etiquetas con independencia de pequeñas rotaciones y cantos ovalados.
- Alineación vertical de etiqueta, collarín, precinto y tapón.
- Identificación de etiquetas (capacidad, idioma, producto,...).
- Inclinación del collarín en hombro.

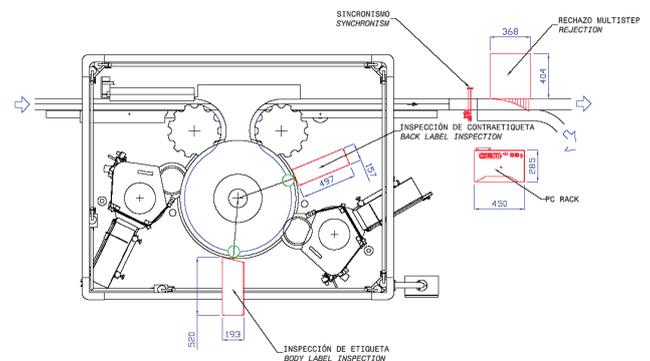

ORIENTING | INSPECTING | REJECTING

ANY KIND OF EMPTY OR FULL BOTTLES AND CONTAINERS



REPRESENTANTE EXCLUSIVO  
CENTRO AMÉRICA Y  
SUR AMÉRICA

CONTÁCTANOS  
comercial@tec-sas.co

+57 305 3582306

+57 320 646 6667

# VISIOLABELLING

Inspección de etiquetas dentro de la etiquetadora.



VELOCIDAD  
>72.000 ENV/H



GAP  
< 1/2 · Ø



PRECISIÓN  
0,1 [MM]

## APLICACIONES:

Todo tipo de formatos de envases orientados.

### ETIQUETAS:

- Papel y autoadhesivas.
- Sleevers y precintos retractilados.

### PRODUCTOS:

- Bebidas espirituosas, whiskies y licores.
- Cervezas.
- Aguas minerales.
- Lácteos, zumos y refrescos.
- Aceites de oliva y vinagres.
- Productos farmacéuticos, cosmética, etc.
- Detergentes y productos de limpieza.

## OPCIONALES:

### VISIOLABEL

Control por visión artificial fuera de la etiquetadora, sobre el transportador.

### RECHAZO DE ENVASE NO CONFORME

E2M provee un rechazo especialmente adaptado al tipo de envase inspeccionado.

## CARACTERÍSTICAS

- 1 o 2 Cámaras CCD B/N 1,3 megapíxel.
- Iluminación frontal a través de LEDs ajustables.
- Módem, USB, Ethernet.
- Intel DualCore.
- Interfaz de usuario en Windows 10.
- Monitor con pantalla táctil de 17".
- Recinto de acero inoxidable IP65.
- Producción de alto rendimiento.



TEC S.A.S adapta sus soluciones para dar respuestas a las necesidades específicas de cada cliente.

Especificaciones técnicas actualizadas en la página web.



Contáctanos :

+57 305 3582306

+57 320 646 6667

comercial@tec-sas.co

www.tec-sas.co